

[入力例②]

片側ブレース（右下り）で引張りのみ有効とする場合の入力例。

剛度増大率 ブレース

[最終No. 1 , 登録数 1 , max 20 ]

No.	階	階	ル-ム	ル-ム	軸	軸	/----φ A----/	
							右上り	右下り
1	1	1	1	1	101	102	0.000	1.000
2								


鉛直・水平の別途指定(A)

しない  
 する

※φ Aの値が0の時は、剛性を0とします。

引張りのみ有効な×形ブレース（[6.4.1 断面積登録]で“タイプ”を4としたブレース）に対して、片側のブレースの剛度増大率φAを0.000と入力します。

・解析結果例

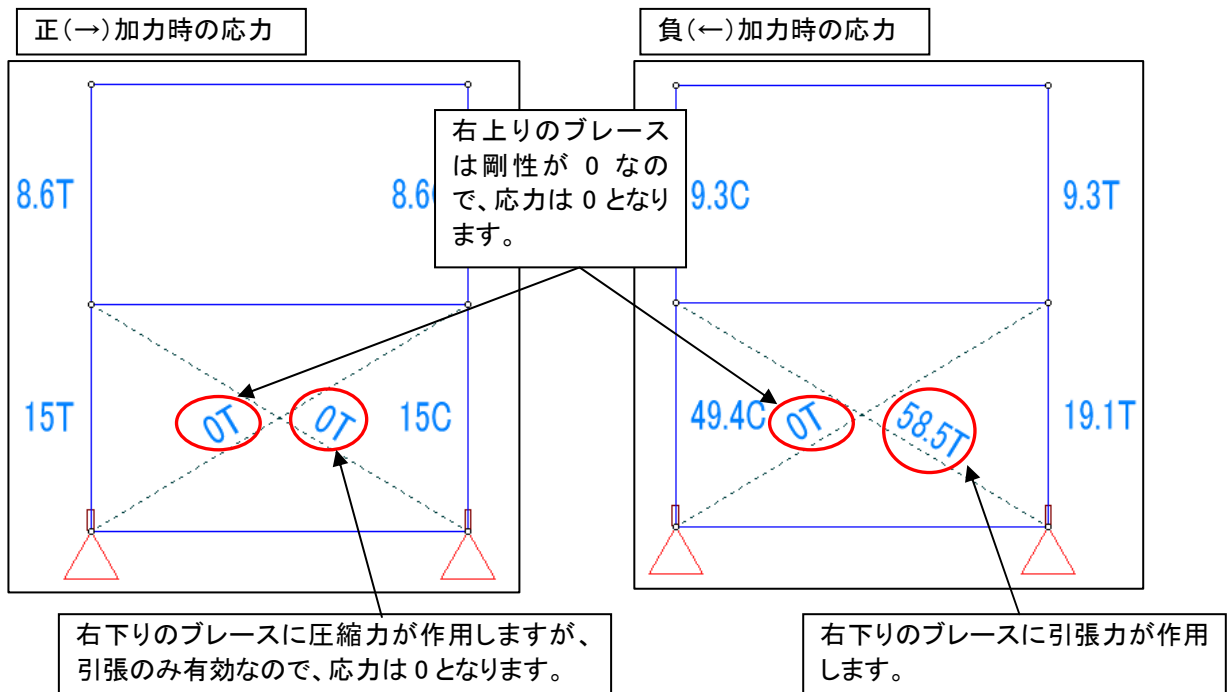

※作図上は、×形ブレースとして描画します。